Be ahead

HOME
ACCESS AUTOMATION

VIRGO SMART BT A

VIRGO SMART BT A

Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by U-LINK

HOME ACCESS AUTOMATION · 24 V · ee link · er ready · U-Link · d-track

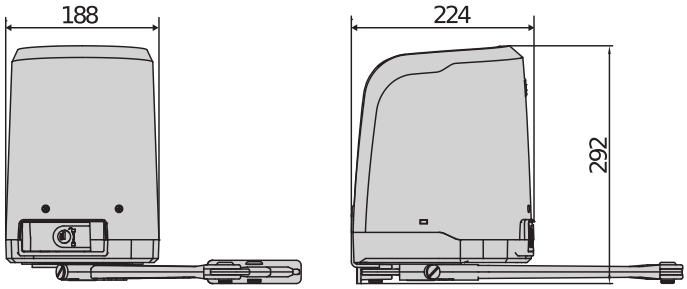

⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠, ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠ 2 ⊠ ⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠ 200 ⊠⊠.
⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠, ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠, ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠, ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠.
⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠, ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠.

⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠, ⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠ 235 ⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠. ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠.

⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ Thalia ⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠. ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠.

⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ U-Link, ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ U-Control App ⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠ U-Base.

⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠

⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠
⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠
⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠

HOME ACCESS AUTOMATION

Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by U-LINK

VIRGO SMART BT A

[illegible]	[illegible]		[illegible]	
P930129 00002	VIRGO SMART BT A 20	new	[illegible] 24 V [illegible] 200 kg [illegible] 2 m [illegible]. [illegible]	U-Link
P930130 00002	VIRGO SMART BT A 20 SLAVE	new	[illegible] 24 V [illegible] 200 kg [illegible] 2 m. [illegible]	U-Link
R930150 00001	VIRGO SMART BT A 20 KIT INT	new	[illegible] 24 V [illegible] 200 kg [illegible] 2 m. [illegible]	U-Link
R930150 00002	VIRGO SMART BT A 20 KIT ITA	new	[illegible] 24 V [illegible] 200 kg [illegible] 2 m. [illegible]	U-Link
R930150 00004	VIRGO SMART BT A 20 KIT GERMANIA	new	[illegible] 24 V [illegible] 200 kg [illegible] 2 m. [illegible]	U-Link

THALIA: [illegible] **24** [illegible]

THALIA - [illegible]



- [illegible]: [illegible] 24 [illegible]
- [illegible]: 230V [illegible]
- [illegible]: 24[illegible]. [illegible] 180 [illegible]
- [illegible]: [illegible], [illegible] D-Track, [illegible].
- [illegible]: [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]
- [illegible]: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	VIRGO SMART BT A 20	VIRGO SMART BT A 20 SLAVE
[illegible]	THALIA	
[illegible]	230 V	V
[illegible]	24 V	24 V
[illegible]	110 W	110 W
[illegible]/[illegible]	2 m	2 m
[illegible]/[illegible]	200 kg	200 kg
[illegible]	120 °	120 °

VIRGO SMART BT A

Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by U-LINK

	VIRGO SMART BT A 20	VIRGO SMART BT A 20 SLAVE
⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠	14 s	14 s
⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠	⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠	⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠
⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠	⊠⊠	⊠⊠
⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠	⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠	⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠
⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠	⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠	⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠
⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠	⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠	⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠
⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠	⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠	⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠
⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠	IP44	IP44
⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠

new N728052 - **LAS**

⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠ VIRGO BT A

new P111775 - **TFS**

⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ 3-⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠ VIRGO Smart BT A (1 ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠)

new N999735 - **AAP**

⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ VIRGO SMART BT A

new N998600 - **AMV**

⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ VIRGO Smart BT A 20

N733421 - **RCA**

⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ ARGO ⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠, ⊠⊠⊠⊠⊠: 3.5 m

N733422 - **RCAL**

⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ ARGO ⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠, ⊠⊠⊠⊠⊠: 7 m

N574039 - **BOX**

⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠; ⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠

P125008 - **VIRGO BAT**

⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ VIRGO

new D114093 00003 - **RADIUS LED BT A R1**

⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ 24 V.

new D114168 00003 - **RADIUS LED BT A R1 W**

⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ 24 V. ⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠.

Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by U-LINK

⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠

new D114094 00003 - **RADIUS LED BT A RO**

⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ 24 V.

new P111782 - **COMPACTA A20-180**

⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠, ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠ 180° ⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠. ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ — 20 ⊠. ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠: 12-33 ⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠ / 15-35 ⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠

Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by U-LINK

Что такое U-Link?

Инновационная технология, наделяющая Вас новыми возможностями

Абсолютная эксклюзивная новинка Bft: U-Link (Universal Link) - это эксклюзивная платформа Bft, позволяющая создавать технологические экосистемы. В сфере автоматики контроля доступа для дома (Home Access Automation) она позволяет взаимодействовать со всеми устройствами автоматизации доступа к дому, независимо от марки производителя. Таким образом, вы сможете легко и беззаботно держать ситуацию под контролем.

Интуитивно понятная
Проста в установке и использовании

Расширяемая
Позволяет добавлять бесконечное число устройств

Гибкая
Позволяет создавать группы взаимосвязанных устройств

Практичная
Работает при подключении к Интернету или без него

Функциональная
Позволяет осуществлять дистанционную настройку параметров с помощью специальных приложений

VIRGO SMART BT A

Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by U-LINK

Всё на единственной схеме: познакомьтесь с уникальной технологией!

Единственная в мире платформа, которая позволяет создавать технологические экосистемы благодаря широкому спектру решений для различных областей применения.

Благодаря платам **B-Eba** и приемнику **Clonix U-Link эта запатентованная платформа, используемая в изделиях компании Bft, позволяет адаптироваться к любому протоколу и устройству** контроля доступа (даже к устройствам, в которых не используется технология U-link, и к устройствам других производителей). Таким образом, **платформу можно использовать в самых различных областях**. Каждое устройство на этой платформе становится интеллектуальным и может подключаться к другим системам благодаря универсальному языку.

U-Base 2

Программное обеспечение для легкого и удобного выполнения установки, техобслуживания и определения любой неисправности в управляющих устройствах, совместимых с платформой U-link.

U-SDK

U-Sdk - это инновационное приложение, способное делать автоматику Bft совместимой и легко интегрируемой в сеть управления системы BMS по диспетчеризации инженерного оборудования зданий.

Magistro

Простая в установке инновационная система, позволяющая с исключительной легкостью управлять всей домашней автоматикой.

U-Control

U-control - это приложение, обеспечивающее легкую и быструю интеграцию автоматики Bft в крупные системы диспетчеризации инженерного оборудования зданий.

Blue-Entry

Самая современная технология для решения насущных проблем: теперь, благодаря использованию U-Link, для открытия ворот дома достаточно собственного смартфона.

Clonix U-Link

Этот приемник позволяет подключать устройства Bft, в которых не используется технология U-link, или устройства других производителей к системам U-Link.

Устройства Bft, в которых не используется технология U-link, или устройства других марок: можно ли подключать их к U-Link? Да, благодаря приемникам Clonix. Устройства, возможности которых неограниченны.

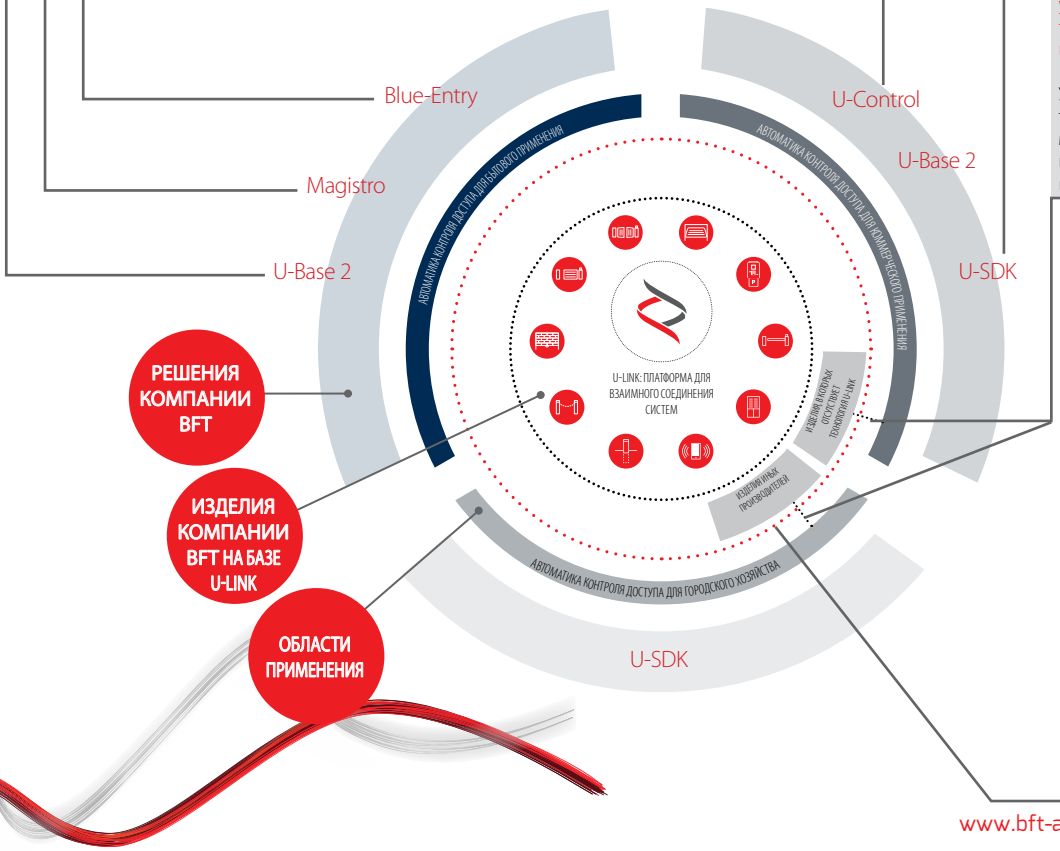

B-eba

Прямая связь с вашими управляющими устройствами

Расширительные платы B-eba позволяют подключать такие внешние устройства, как компьютеры, смартфоны и планшеты, к управляющему устройству Bft, к приемнику Clonix, или соединять в сеть U-Link несколько устройств Bft. Помимо возможности последовательного подключения к интерфейсу RS485, эти принадлежности предусматривают совместимость с технологией U-Link и протоколами Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP.
Именно то устройство, которое воплощает концепцию взаимосвязи компании Bft.

HOME
ACCESS AUTOMATION

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

URBAN
ACCESS AUTOMATION

INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.