




Be ahead



MICHELANGELO BT A

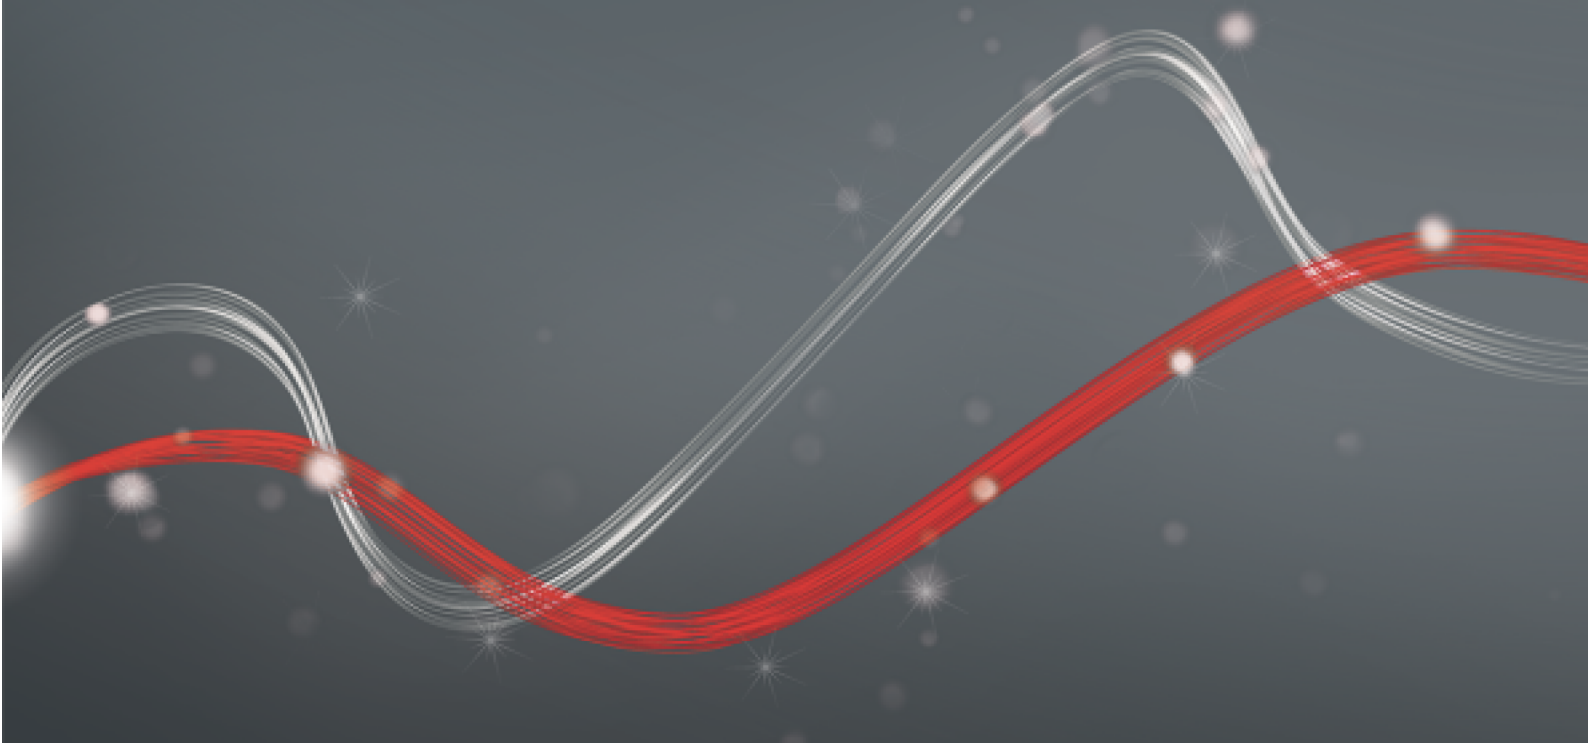



MICHELANGELO BT A



Automatic barriers - road barriers



MICHELANGELO BT A


Code	Model	Description	U-Link
P940076 00002	MICHELANGELO BT A 60 U	24 V, 6 m, 6 s, RAL 7015	U-Link
P940076 00102	MICHELANGELO BT A 60 U RAL	24 V, 6 m, 6 s, RAL	U-Link
P940076 00001	MICHELANGELO BT A 60 U 120	24 V, 6 m, 6 s, RAL 7015	U-Link
P940076 00101	MICHELANGELO BT A 60 U 120 RAL	24 V, 6 m, 6 s, RAL	U-Link
P940077 00002	MICHELANGELO BT A 80 U	24 V, 8 m, 8 s, RAL 7015	U-Link
P940077 00102	MICHELANGELO BT A 80 U RAL	24 V, 8 m, 8 s, RAL	U-Link
P940077 00001	MICHELANGELO BT A 80 U 120	24 V, 8 m, 8 s, RAL 7015	U-Link
P940077 00101	MICHELANGELO BT A 80 U 120 RAL	24 V, 8 m, 8 s, RAL	U-Link

MERAK BM8: 1 24

MERAK BM8 -



- 1 24
- 230V
- D-Track

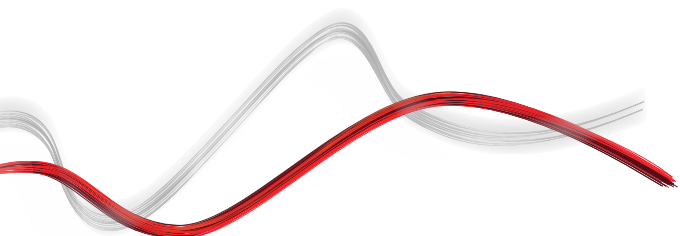



MICHELANGELO BT A




Automatic barriers - road barriers



	MICHELANGELO BT A 60 U	MICHELANGELO BT A 60 U RAL	MICHELANGELO BT A 60 U 120	MICHELANGELO BT A 60 U 120 RAL	MICHELANGELO BT A 80 U	MICHELANGELO BT A 80 U RAL
Max. length (m)	6 m	6 m	6 m	6 m	8 m	8 m
Motor	MERAK BM	MERAK BM	MERAK BM	MERAK BM	MERAK BM	MERAK BM
Voltage	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Power	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W
Weight	12 kg	12 kg	12 kg	12 kg	12 kg	12 kg
Dimensions (mm)	1000 x 1000 x 1000	1000 x 1000 x 1000	1000 x 1000 x 1000	1000 x 1000 x 1000	1000 x 1000 x 1000	1000 x 1000 x 1000
Material	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Finish	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035
Protection class	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Temperature range	-20/(-40) °C	-20/(-40) °C	-20/(-40) °C	-20/(-40) °C	-20/(-40) °C	-20/(-40) °C
Storage temperature	THERMO) + 55 °C	THERMO) + 55 °C	THERMO) + 55 °C	THERMO) + 55 °C	THERMO) + 55 °C	THERMO) + 55 °C

	MICHELANGELO BT A 80 U 120	MICHELANGELO BT A 80 U 120 RAL
Max. length (m)	8 m	8 m
Motor	MERAK BM	MERAK BM
Voltage	24 V	24 V
Power	300 W	300 W
Weight	12 kg	12 kg
Dimensions (mm)	1000 x 1000 x 1000	1000 x 1000 x 1000
Material	Aluminum	Aluminum
Finish	RAL 7035	RAL 7035
Protection class	IP54	IP54
Temperature range	-20/(-40) °C	-20/(-40) °C
Storage temperature	THERMO) + 55 °C	THERMO) + 55 °C

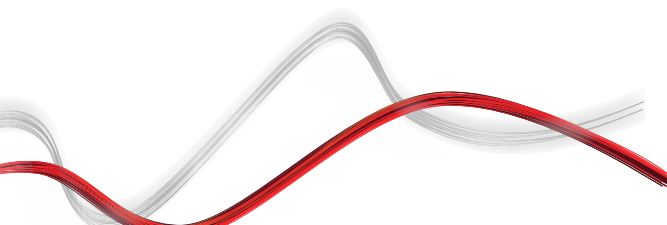



Automatic barriers - road barriers



Что такое U-Link?

Инновационная технология, наделяющая Вас новыми возможностями

Абсолютная эксклюзивная новинка Bft: U-Link (Universal Link) - это эксклюзивная платформа Bft, позволяющая создавать технологические экосистемы. В сфере автоматизации контроля доступа для дома (Home Access Automation) она позволяет взаимодействовать со всеми устройствами автоматизации доступа к дому, независимо от марки производителя. Таким образом, вы сможете легко и беззаботно держать ситуацию под контролем.

Интуитивно понятная

Проста в установке и использовании

Расширяемая

Позволяет добавлять бесконечное число устройств

Гибкая

Позволяет создавать группы взаимосвязанных устройств

Практичная

Работает при подключении к Интернету или без него

Функциональная

Позволяет осуществлять дистанционную настройку параметров с помощью специальных приложений



Automatic barriers - road barriers



Всё на единственной схеме: познакомьтесь с уникальной технологией!

Единственная в мире платформа, **которая позволяет создавать технологические экосистемы** благодаря широкому спектру решений для различных областей применения.

Благодаря платам **V-Eba** и приемнику **Clonix U-Link** эта запатентованная платформа, используемая в изделиях компании **Bft**, позволяет адаптироваться к любому протоколу и устройству контроля доступа (даже к устройствам, в которых не используется технология U-link, и к устройствам других производителей). Таким образом, **платформу можно использовать в самых различных областях**. Каждое устройство на этой платформе становится интеллектуальным и может подключаться к другим системам благодаря универсальному языку.

U-Base 2



Программное обеспечение для легкого и удобного выполнения установки, техобслуживания и определения любой неисправности в управляющих устройствах, совместимых с платформой U-link.

U-SDK



U-Sdk - это инновационное приложение, способное делать автоматизацию Bft совместимой и легко интегрируемой в сеть управления системы BMS по диспетчеризации инженерного оборудования зданий.

Magistro



Простая в установке инновационная система, позволяющая с исключительной легкостью управлять всей домашней автоматикой.

U-Control



U-control - это приложение, обеспечивающее легкую и быструю интеграцию автоматизации Bft в крупные системы диспетчеризации инженерного оборудования зданий.

Blue-Entry



Самая современная технология для решения насущных проблем: теперь, благодаря использованию U-Link, для открытия ворот дома достаточно собственного смартфона.



Clonix U-Link

Этот приемник позволяет подключать устройства Bft, в которых не используется технология U-link, или устройства других производителей к системам U-Link.

Устройства Bft, в которых не используется технология U-link, или устройства других марок: можно ли подключить их к U-Link? Да, благодаря приемникам Clonix. Устройства, возможности которых неограниченны.



V-eba

Прямая связь с вашими управляющими устройствами

Расширительные платы V-eba позволяют подключать такие внешние устройства, как компьютеры, смартфоны и планшеты, к управляющему устройству Bft, к приемнику Clonix, или соединять в сеть U-Link несколько устройств Bft. Помимо возможности последовательного подключения к интерфейсу RS485, эти принадлежности предусматривают совместимость с технологией U-Link и протоколами Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP. Именно то устройство, которое воплощает концепцию взаимосвязи компании Bft.

